LAMPA SOLARNA - WIDOK

Opis produktu

Jednoramienna lampa uliczna w kolorze RAL 7021. Pokryta proszkową antykorozyjną. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F150. Oprawa CLV-2-PRO. Ramię aluminiowe R102.



Specyfikacja produktu

- **Wysokość słupa:** ~7m
- **Materiał:** ocynkowana stal
- **Wymiary:** górna średnica 60mm i 127mm / dolna średnica 160mm
- **Grubość materiału z którego wykonany jest słup:** 4mm
- **Wymiary podstawy słupa:** 300*300mm
- **Czas pracy lampy:** do 10-12h /dzień*
- **Model oprawy:** CLV-2-PRO
- **Wymiary oprawy:** 870x300x120mm
- **Materiał:** oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
- **Barwa światła:** czysto biała
- **Źródło światła:** 30W LED
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Autonomia:** do 2 dni
- **Wymiary panelu:** 1134x992x40mm
- **Moc panela:** 2 szt. po 185W
- **Kontroler:** zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem
- **Akumulator:** 2 szt. po 120Ah/12V
- **Typ akumulatora:** żelowy
- **Sposób włączania:** włącznik zmierzchowo-programowalny

Zalety latarni solarnych

- szybka i łatwa instalacja
- niezależność od tradycyjnych źródeł energii
- oszczędność energii
- instalacja 0Zł
- brak przyłączeń do sieci energetycznej
- obniżenie kosztu latarni





Dalej:

*Czas działania zależny czasu przebywania na zadanym obszarze, natężenia oświetlenia i dodatkowych wyposażeń w latarni. Konieczna analiza przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie.

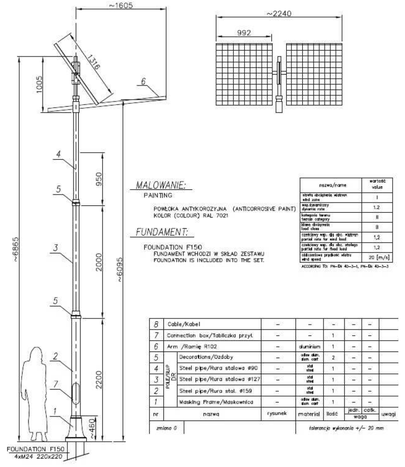

MALOWANIE:
PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F150
FUNDAMENT WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość/value
klasa obciążenia wiatrem/ wind zone	I
współczynnik aerodynamiczny/ aerodynamic factor	1,2
kategoria terenu/ terrain category	II
klasa obciążenia śniegiem/ snow zone	II
częstość wg. PN-EN 40/ frequency acc. to PN-EN 40	1,0
częstość wg. PN-EN 40/ partial safe for fixed load	1,2
dopuszczalny nacisk gruntu/ allowable ground pressure	25 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

8	Cable/Kabel	–	–	–	–	–
7	Connection box/Tabliczka przył.	–	–	1	–	–
6	Arm /Ramię R102	–	aluminium	1	–	–
5	Decorations/Ozdoby	–	zależ. od/ dep.	3	–	–
4	Steel pipe/Rura stalowa #90	–	stal/ steel	1	–	–
3	Steel pipe/Rura stalowa #127	–	stal/ steel	1	–	–
2	Steel pipe/Rura stal. #159	–	stal/ steel	1	–	–
1	Masking Frame/Maskownica	–	zależ. od/ dep.	1	–	–
nr	nazwa	rysunek	materiał	ilość	jedn.	ciężar uwagi

zmiana 0 — tolerancje wykonania +/- 20 mm





5	Śruba/ Bolt	M8x180/8.8DZ	305	305	4	szt/ pc	0,4
4	Śruba/ Bolt	M8x80/8.8DZ	305	305	4	szt/ pc	0,2
3	Pręt/ Rod	ø6 obrotowy/ rotary	305	305	2	szt/ pc	0,22
2	Pręt/ Rod	ø6 stały/ fixed	305	305	2	szt/ pc	0,22
1	Pręt/ Rod	zbrojenia/ reinforcement	3405	3405	4	szt/ pc	3,01
						razem/ total	3,85
poz./ item		typ /norma/ type /norma					



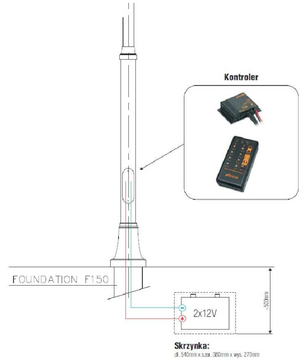

Skrzynka:
dł. 540mm x s.szer. 380mm x wys. 270mm